


Nova VME Bus / ISA Grafikkarten Adapter

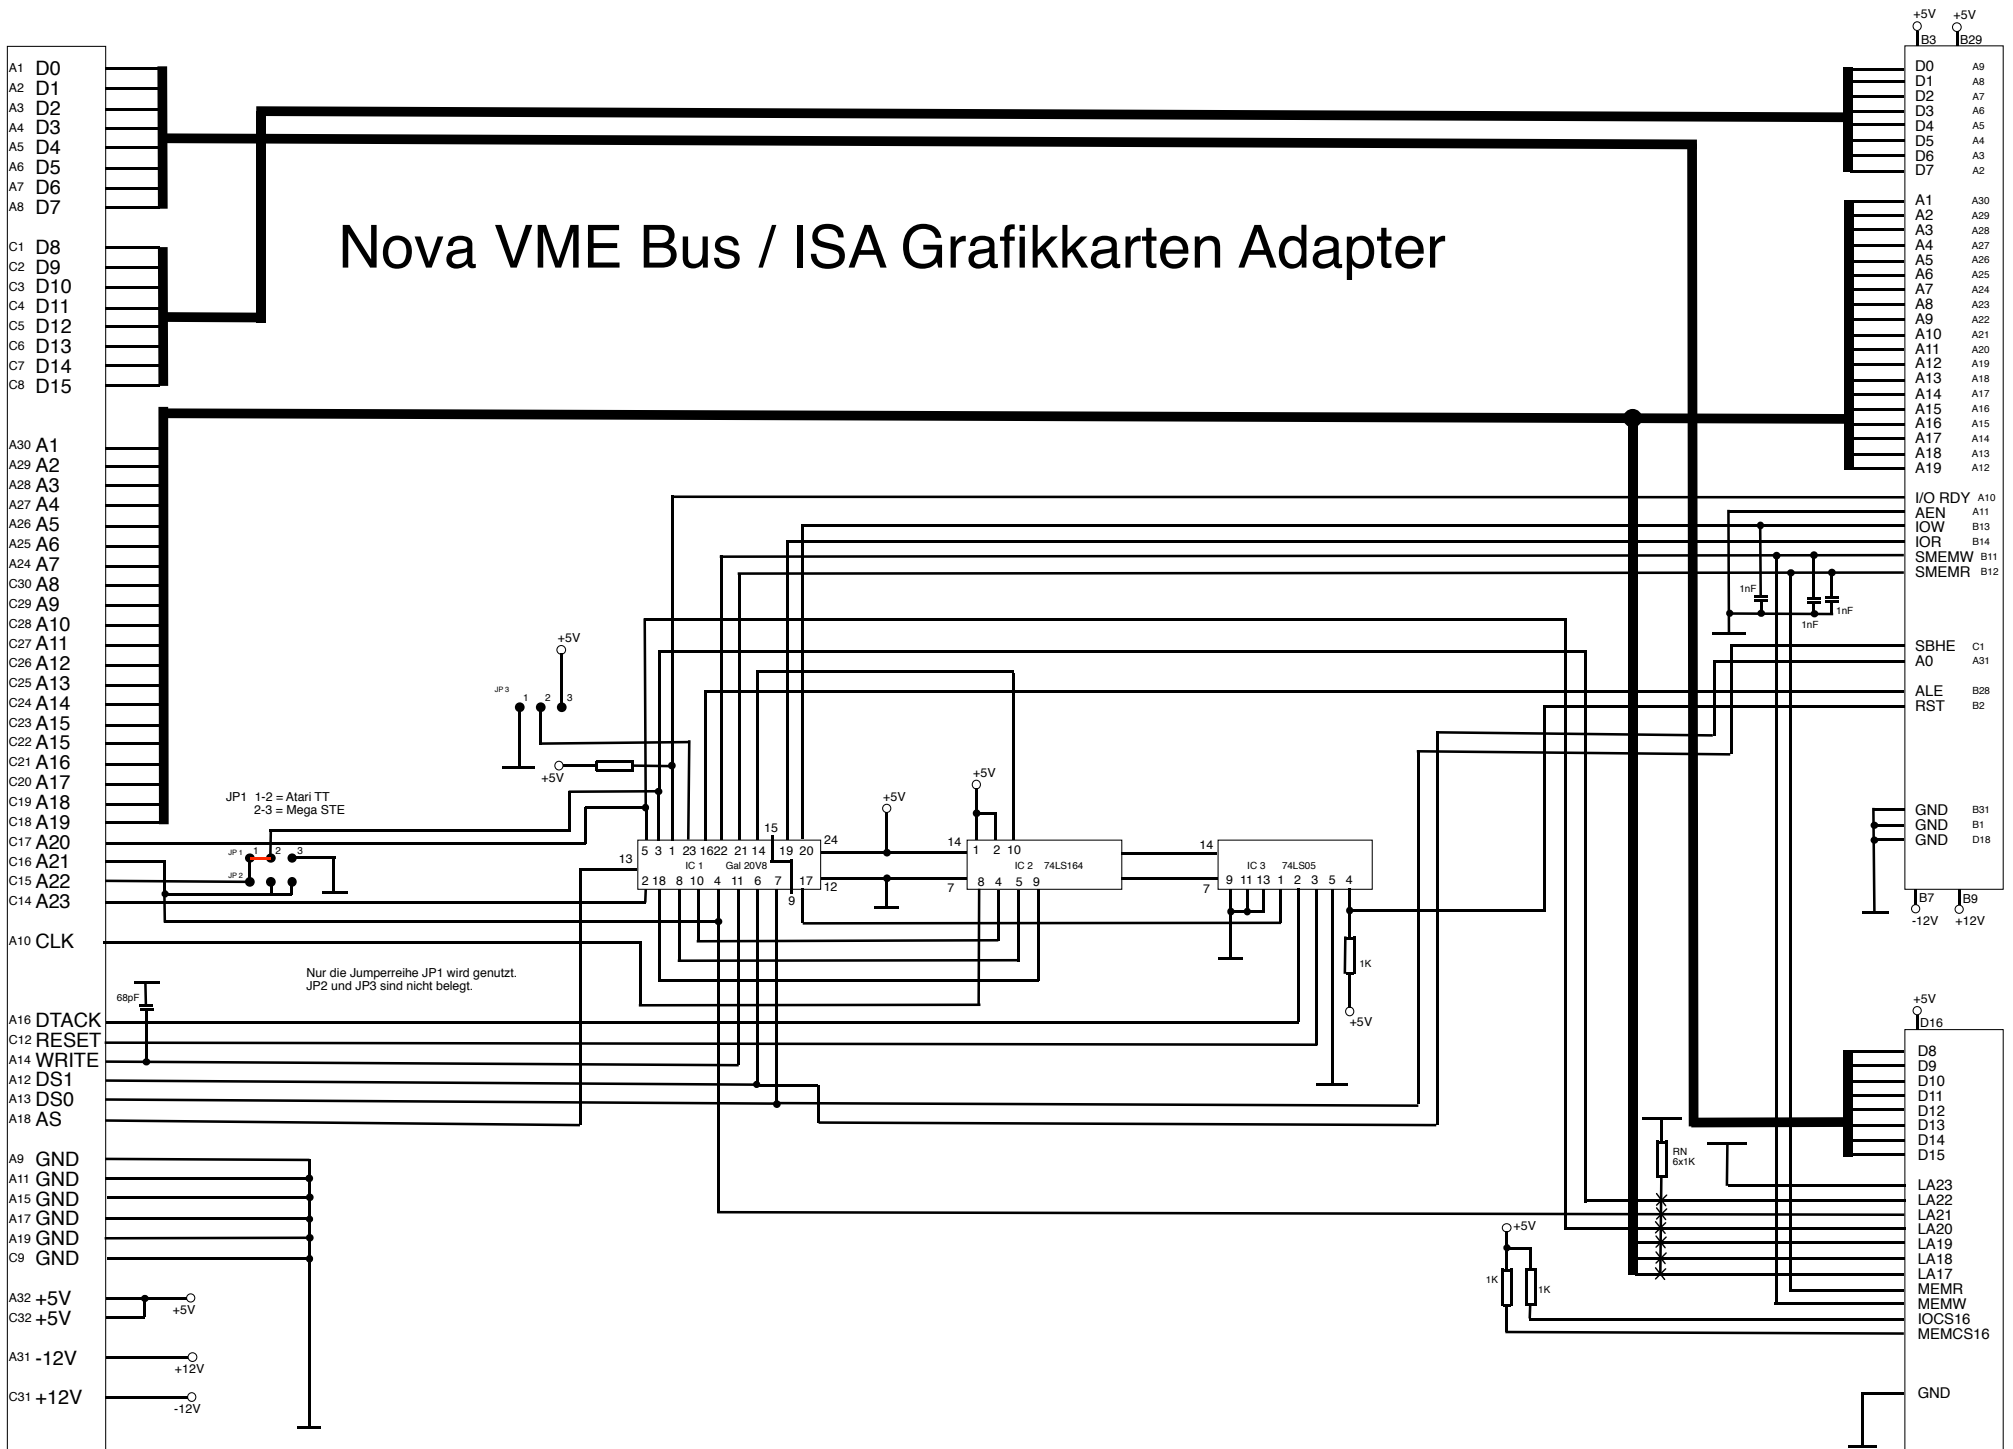

- A1 D0
- A2 D1
- A3 D2
- A4 D3
- A5 D4
- A6 D5
- A7 D6
- A8 D7
- C1 D8
- C2 D9
- C3 D10
- C4 D11
- C5 D12
- C6 D13
- C7 D14
- C8 D15

- A30 A1
- A29 A2
- A28 A3
- A27 A4
- A26 A5
- A24 A7
- C30 A8
- C29 A9
- C28 A10
- C27 A11
- C26 A12
- C25 A13
- C24 A14
- C23 A15
- C22 A15
- C21 A16
- C20 A17
- C19 A18
- C18 A19
- C17 A20
- C16 A21
- C15 A22
- C14 A23

- A10 CLK
- A16 DTACK
- C12 RESET
- A14 WRITE
- A12 DS1
- A13 DS0
- A18 AS

- A9 GND
- A11 GND
- A15 GND
- A17 GND
- A19 GND
- C9 GND

- A32 +5V
- C32 +5V
- A31 -12V
- C31 +12V

- D0 A9
- D1 A8
- D2 A7
- D3 A6
- D4 A5
- D5 A4
- D6 A3
- D7 A2

- A1 A30
- A2 A29
- A3 A28
- A4 A27
- A5 A26
- A6 A25
- A7 A24
- A8 A23
- A9 A22
- A10 A21
- A11 A20
- A12 A19
- A13 A18
- A14 A17
- A15 A16
- A16 A15
- A17 A14
- A18 A13
- A19 A12

- I/O RDY A10
- AEN A11
- IOW B13
- IOR B14
- SMEMW B11
- SMEMR B12

- SBHE C1
- A0 A31
- ALE B28
- RST B2

- GND B31
- GND B1
- GND D18

- B7 -12V
- B9 +12V

- D8 D8
- D9 D9
- D10 D10
- D11 D11
- D12 D12
- D13 D13
- D14 D14
- D15 D15

- LA23 LA23
- LA22 LA22
- LA21 LA21
- LA20 LA20
- LA19 LA19
- LA18 LA18
- LA17 LA17
- MEMR MEMR
- MEMW MEMW
- IOCS16 IOCS16
- MEMCS16 MEMCS16

- GND